

# LED WALL SURFACE SYSTEM

## QUADRO BULKEAD WALL



### Descripción de producto

- Luminaria arquitectónica tipo plafón cuadrado de LED
- Excelente rendimiento luminoso del sistema de hasta 87 lm/W
- Cuerpo fabricado en resina de alta resistencia a prueba de golpes
- Acabado en pintura color blanco, negro y gris claro
- Difusor de policarbonato opalino
- Fuente luminosa tipo A19 LED

### Aplicaciones:

- Residenciales y comerciales arquitectónicas


IP66 IK10 CE RoHS

### Datos de pedido

Tipo	Código	Temperatura de Color	Color de Acabado
Quadro Bulkead Wall LED A19 E26/E27 4000K BL	O52019BL1450	4000 K	Blanco
Quadro Bulkead Wall LED A19 E26/E27 4000K NG	O52020NG1450	4000 K	Negro
Quadro Bulkead Wall LED A19 E26/E27 4000K GC	O52021GC1450	4000 K	Gris Claro

### Datos técnicos

Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso (tp = 65°C)	1050 lm
Potencia del sistema	12.0 W
Rendimiento del sistema	87 lm/W
Reproducción cromática (IRC)	>80 Ra
Tensión de alimentación (± 10%)	100 - 240V
Frecuencia de red	60 Hz
Factor de potencia λ	>90
THD (con 230 V, plena carga)	< 25%
Rango temperatura ambiente	-25 ... +40 °C
Vida útil promedio L70 / F50	> 30,000 Hrs

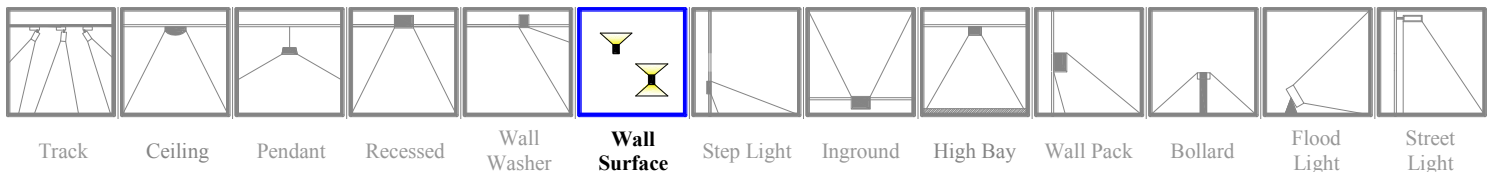



Emisión de luz

Diagrama cónico