

**Descripción de producto**

- Luminario tipo arbotante arquitectónico con tecnología LED
- Excelente rendimiento luminoso del sistema hasta 73 lm/W
- Cuerpo fabricado en aluminio anodizado de primera calidad
- Acabado en pintura de color gris oscuro
- Difusor de policarbonato en acabado frosted
- Fuente luminosa tipo MR16 GU10

**Aplicaciones:**

- Residenciales y Comerciales arquitectónicas


IP54 RoHS

**Datos de pedido**

Tipo	Código	Temperatura de Color	Color de Acabado
Vapen I LED 3000K GO	O52004GO1350	3000 K	Gris Oscuro

**Datos técnicos**

Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso (tp = 65°C)	450 lm
Potencia del sistema	6.0 W
Rendimiento del sistema	75 lm/W
Reproducción cromática (IRC)	>80 Ra
Tensión de alimentación (± 10%)	100 ~ 240 V
Frecuencia de red	60 Hz
Factor de potencia λ	> 0.9
THD (con 230 V, plena carga)	< 25%
Rango temperatura ambiente	-25 ... +40 °C
Vida útil promedio L70 / F50	30,000 Hrs

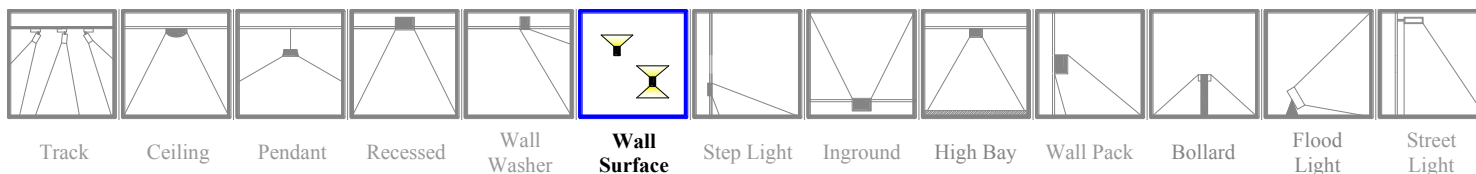



**Emisión de luz**

**Diagrama cónico**