



Descripción de producto

- Luminario tipo arbotante arquitectónico con tecnología LED
- Excelente rendimiento luminoso del sistema hasta 75 lm/W
- Cuerpo fabricado en aluminio anodizado de primera calidad
- Acabado en pintura de color gris oscuro
- Difusor de policarbonato en acabado frosted
- Fuente luminosa tipo MR16 GU10

Aplicaciones:

- Residenciales y Comerciales arquitectónicas


IP54 RoHS


Datos de pedido

Tipo	Código	Temperatura de Color	Color de Acabado
Vapen II LED 3000K GO	O52005GO1350	3000 K	Gris Oscuro

Datos técnicos

Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso (tp = 65°C)	2 x 450 lm
Potencia del sistema	12.0 W
Rendimiento del sistema	75 lm/W
Reproducción cromática (IRC)	>80 Ra
Tensión de alimentación (± 10%)	100 ~ 240 V
Frecuencia de red	60 Hz
Factor de potencia λ	> 0.9
THD (con 230 V, plena carga)	< 25%
Rango temperatura ambiente	-25 ... +40 °C
Vida útil promedio L70 / F50	30,000 Hrs

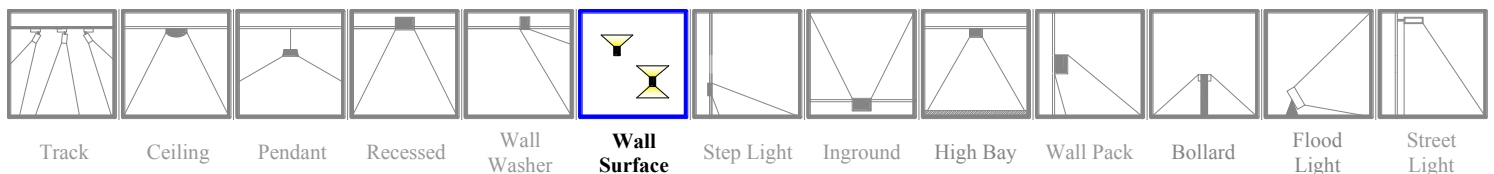

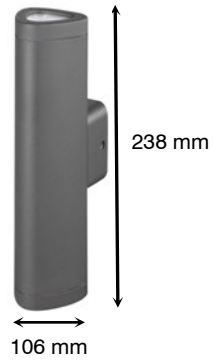

Emisión de luz

Diagrama cónico