

Downlights Dirigibles


Descripción del producto

CARACTERISTICAS:

- Luminario tipo Downlight para empotrar.
- Cuerpo fabricado en aleación metálica.
- Diseñado para utilizarse con lámparas tipo MR16 ó GU10 de hasta 50W.
- Diseño compacto de fácil instalación.
- Incluye Base

Aplicaciones

- Hoteles
- Restaurantes
- Pasillos
- Estacionamientos

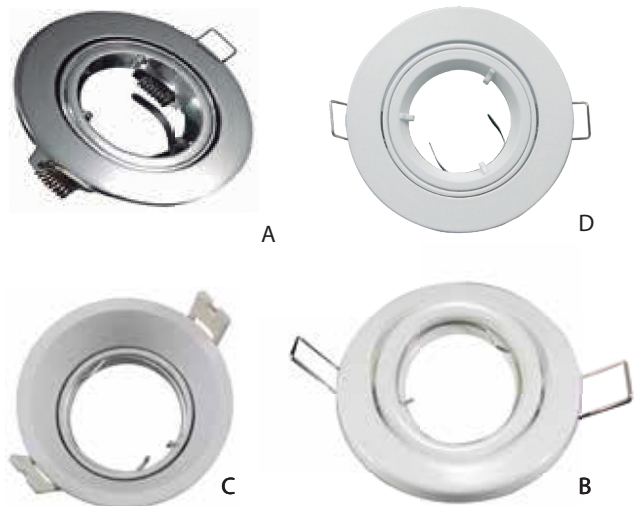

Datos Generales

Código	Descripción	Tipo de lámpara	Acabado	
I15009CR1980	ARILLO DIR MR16 RED CROMO	MR16	CROMO	A
I15010BL1980	ARILLO DIR MR16 RED BLANCO	MR16	BLANCO	B
I15014BL1980	DONWLIGHT DIRIGIBLE PARA GU10	GU10	BLANCO	C
200100	WHITE RING R95 MR16	MR16	BLANCO	D


Datos Eléctricos

Código	I15009CR1980	I15010BL1980	I15014BL1980	200100
Potencia máxima[W]	50	50	50	50
Tensión de operación [V]	120/12 V A.C/D.C	120/12 V A.C/D.C	120/12 V A.C/D.C	120/12 V A.C/D.C
Frecuencia [Hz]	60	60	60	60
Corriente eléctrica máxima [mA]	500	500	500	460



Adicionales

Difusor	No incluye	No incluye	No incluye	No incluye
Dirigible	SI	SI	SI	SI
Piezas por caja	100	100	60	100

* En condiciones normales de operación

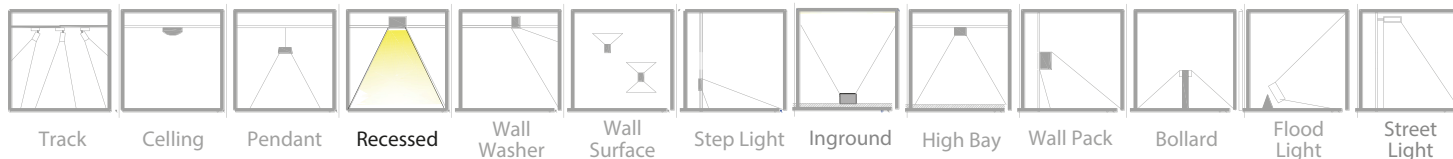

Dimensiones en milímetros

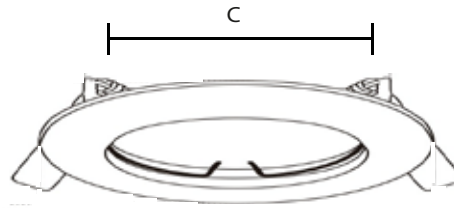

Modelo	Diámetro (D)	Diámetro ρ/Empotrar
I15009CR1980	95	80
I15010BL1980	120	75
I15014BL1980	85	72
200100	95	80

Aplicación

